

LINEAR U2 LED





A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát diffúzor
- Akár 160lm/W fényhasznosítás
- Magas élettartam (50.000h)
- Színvisszaadási index (Ra): CRI ≥ 80
- Sugárzási szög: 90° vagy 60°
- Működési tartomány: +50°C-tól egészen -20°C-ig.
- IP66-os védelem
- Egyéb opció: 0-10V dimmelés



Alkalmazási területek:

- Gyártócsarnokok
- Kiállítócsarnokok
- Benzinkutak
- Bevásárlóközpontok

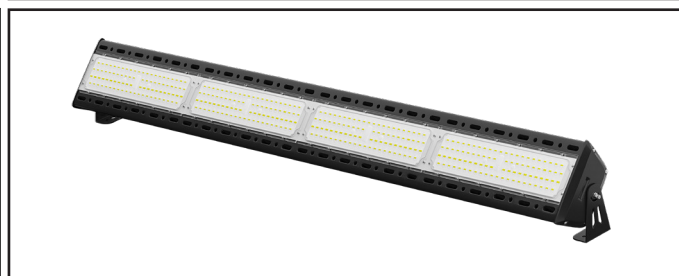

| Code | Product Name | Power (W) | Net lumen Output(lm) | Color Temperature(K) | Beam Angle (°) | Dimensions(mm) | | | Operating Temperature(C°) |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-----|----|---------------------------|
| | | | | | | A | B | C | |
| SP-H50W-U2K4 | LINEAR U2 LED 50W 7500lm | 50 | 7500 | 4000 | 90/60 | 276 | 125 | 90 | -20 to + 50 C° |
| SP-H100W-U2K4 | LINEAR U2 LED 100W 16000lm | 100 | 16000 | 4000 | 90/60 | 531 | 125 | 90 | -20 to + 50 C° |
| SP-H150W-U2K4 | LINEAR U2 LED 150W 24000lm | 150 | 24000 | 4000 | 90/60 | 785 | 125 | 90 | -20 to + 50 C° |
| SP-H200W-U2K4 | LINEAR U2 LED 200W 32000lm | 200 | 32000 | 4000 | 90/60 | 1040 | 125 | 90 | -20 to + 50 C° |
| SP-H240W-U2K4 | LINEAR U2 LED 240W 38400lm | 240 | 38400 | 4000 | 90/60 | 1293 | 125 | 90 | -20 to + 50 C° |




LINEAR U2 LED




MÉRET/DIMENSION:

50W:

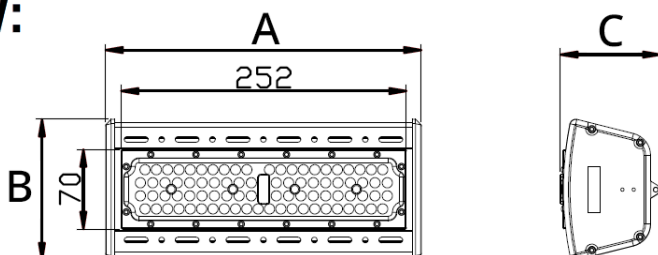


| | Dimensions(mm) | | |
|------|----------------|-----|----|
| | A | B | C |
| 50W | 276 | 125 | 90 |
| 100W | 531 | 125 | 90 |
| 150W | 785 | 125 | 90 |
| 200W | 1040 | 125 | 90 |
| 240W | 1293 | 125 | 90 |


100W:

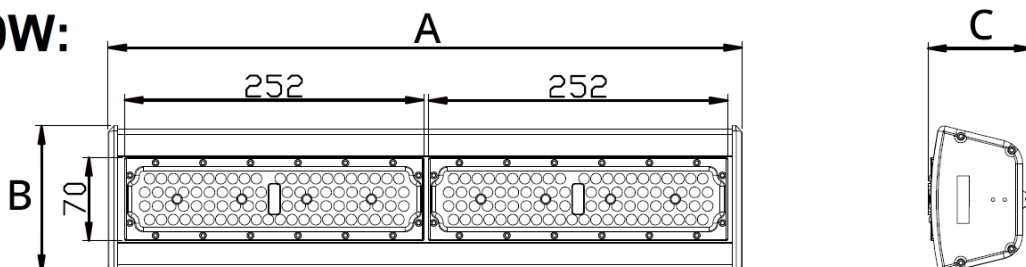

150W:

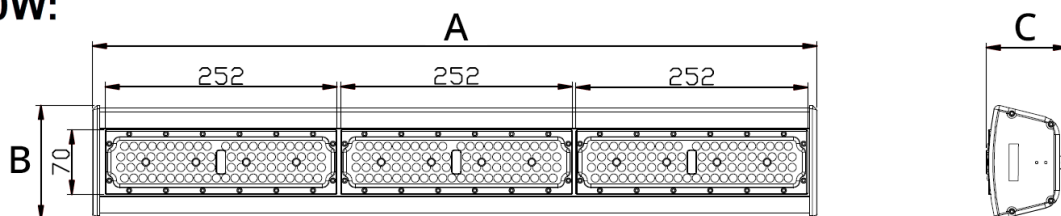

200W:

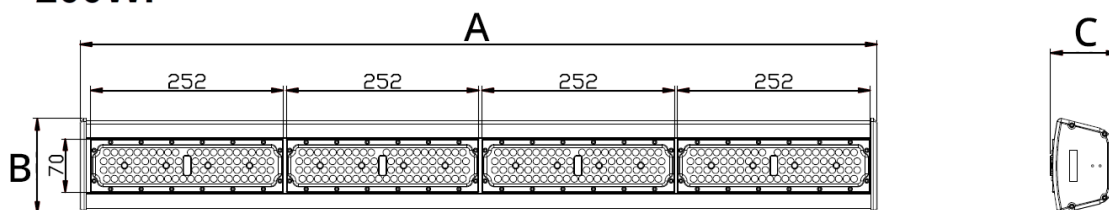

250W:

