

BELLIO ECO






A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát előlap
- 180lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- **állítható fényerősség kapcsoló segítségével**
- **Alap 120°-os optika**
- 90° és 60°-os optika opcionális
- IP65-ös védelem, IK09-es szilárdság
- Színvisszaadási index: CRI ≥ 80



Alkalmazási területek:

- Raktárak
- Logisztikai központok
- Ipari létesítmények
- Gyártócsarnokok

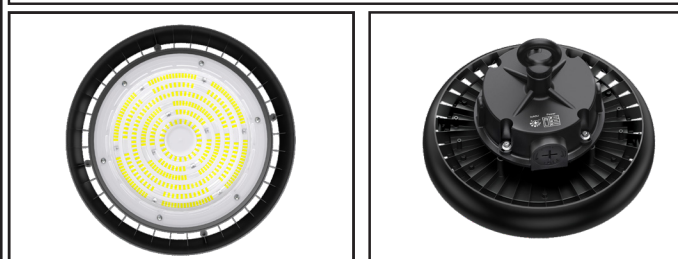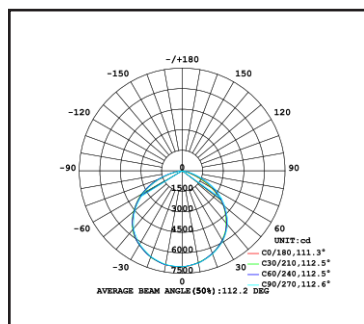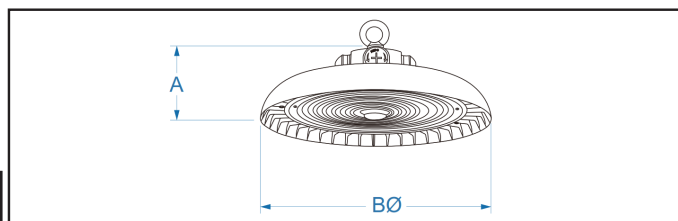

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle(°)	Dimensions(mm) A Bø	Operating Temperature(C°)
SHB100ECO	BELLIO ECO 100W IP65	60/80/ 100	10800/14400/18000	4000/5000	120 /90/60	110 255	-20 to + 50 C°
SHB150ECO	BELLIO ECO 150W IP65	90/120/ 150	16200/21600/27000	4000/5000	120 /90/60	110 300	-20 to + 50 C°
SHB200ECO	BELLIO ECO 200W IP65	120/160/ 200	21600/28800/36000	4000/5000	120 /90/60	110 340	-20 to + 50 C°



**Állítható fényerősség
kapcsoló segítségével**