

TMX LED SLIM



A termék jellemzői:

- A lámpatest anyaga acél és fehérre színterezett, ALDP és mikroprizma diffuzórral szerelt lámpatest
- Magas fényhasznosítás, hosszú élettartam (50.000h)
- Színvisszadási index (Ra): CRI>80
- UGR>19 káprázásmentesség
- Működési tartomány: +45°C-tól egészen -25°C-ig
- Elérhető DALI, SwitchDim felszereltséggel is, illetve vészvilágító egységgel szerelve
- IP20-as védelem
- 5 év garancia



Alkalmazási területek:

- Irodák
- Tantermek
- Tárgyalótermek

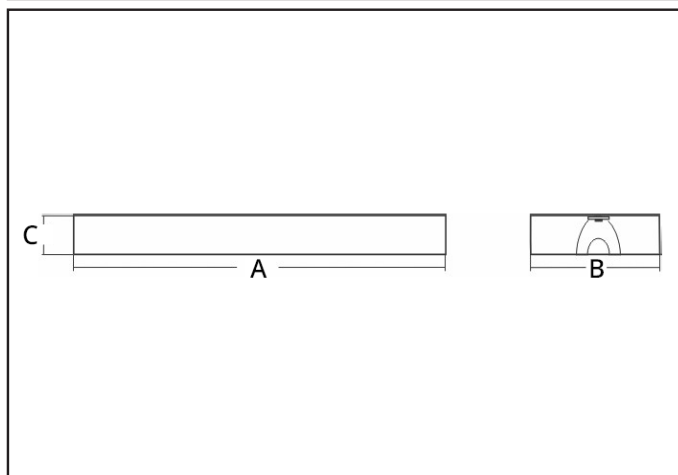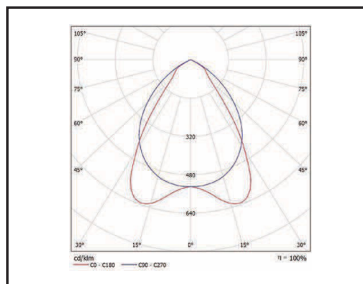

TOP:

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Efficacy (lm/W)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	C	
TS112-13E1800/DPP840	TMX LED SLIM 13W 1800lm 4000K	13	1800	4000	138	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS112-26E3500/DPP840	TMX LED SLIM 26W 3500lm 4000K	26	3500	4000	134	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS112-34E4400/DPP840	TMX LED SLIM 34W 4400lm 4000K	34	4400	4000	129	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS112-50E6600/DPP840	TMX LED SLIM 50W 6600lm 4000K	50	6600	4000	132	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-26E3600/DPP840	TMX LED SLIM 26W 3600lm 4000K	26	3600	4000	138	1495	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-41E5450/DPP840	TMX LED SLIM 41W 5450lm 4000K	41	5450	4000	132	1495	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-55E7200/DPP840	TMX LED SLIM 55W 7200lm 4000K	55	7200	4000	130	1495	140	58	-25 to + 45 C°

* TOP verzió elérhető DALI-s felszereltséggel

STANDARD:

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Efficacy (lm/W)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	C	
TS112-25E3000/DPP840	TMX LED SLIM 25W 3000lm 4000K	25	3000	4000	120	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS112-30E3600/DPP840	TMX LED SLIM 30W 3600lm 4000K	30	3600	4000	120	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS112-35E4300/DPP840	TMX LED SLIM 35W 4300lm 4000K	35	4300	4000	123	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS112-41E4800/DPP840	TMX LED SLIM 41W 4800lm 4000K	41	4800	4000	117	1195	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-30E3800/DPP840	TMX LED SLIM 30W 3800lm 4000K	30	3800	4000	127	1495	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-38E4500/DPP840	TMX LED SLIM 38W 4500lm 4000K	38	4500	4000	118	1495	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-44E5200/DPP840	TMX LED SLIM 44W 5200lm 4000K	44	5200	4000	118	1495	140	58	-25 to + 45 C°
TS115-50E6200/DPP840	TMX LED SLIM 50W 6200lm 4000K	50	6200	4000	124	1495	140	58	-25 to + 45 C°