





SR WATERPROOF G4

A termék jellemzői:

- A lámpatest ház fröccsöntött polikarbonát (PC), polikarbonát diffuzór, kiváló hatásfokkal.
- Alap 155lm/W fényhasznosítás, HE típus pedig 190lm/W, magas élettartam (50.000h)
- IP65-ös védelem
- Opcionálisan elérhető 0-10V dimmelés

Alkalmazási területek:

- Aluljárók
- Sportlétesítmények
- Raktár és üzemcsarnokok
- Parkolóházak
- Tárolóhelyiségek

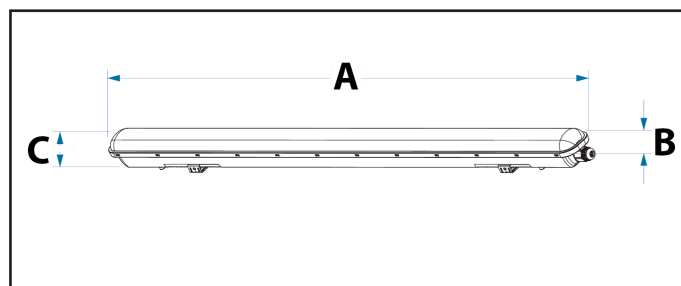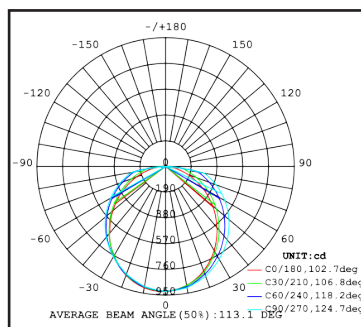

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
SR18W-G4-630	SR WATERPROOF G4 18W 2790lm	18	2790	3000/4000/5000/6000	120	600	68	65	-20 to + 50 C°
SR36W-G4-1230	SR WATERPROOF G4 36W 5580lm	36	5580	3000/4000/5000/6000	120	1200	68	65	-20 to + 50 C°
SR50W-G4-1530	SR WATERPROOF G4 50W 7750lm	50	7750	3000/4000/5000/6000	120	1500	68	65	-20 to + 50 C°
SR18W-G4-630HE	SR WATERPROOF G4 HE 18W 3420lm	18	3420	3000/4000/5000/6000	120	600	68	65	-20 to + 50 C°
SR36W-G4-1230HE	SR WATERPROOF G4 HE 36W 6840lm	36	6840	3000/4000/5000/6000	120	1200	68	65	-20 to + 50 C°
SR50W-G4-1530HE	SR WATERPROOF G4 HE 50W 9500lm	50	9500	3000/4000/5000/6000	120	1500	68	65	-20 to + 50 C°

