

BELLIO HE





A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát előlap
- 210lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- 1-10V dimmelési lehetőség, **állítható fényerősség kapcsoló segítségével**
- **Alap 90°-os optika**
- 60° és 120°-os optika opcionális
- **PHILIPS** Xitanium Driver
- IP65-ös védelem, IK09-es szilárdság
- Színvisszaadási index: CRI ≥70
- 5 év garancia

Alkalmazási területek:

- Raktárak
- Logisztikai központok
- Ipari létesítmények
- Gyártócsarnokok

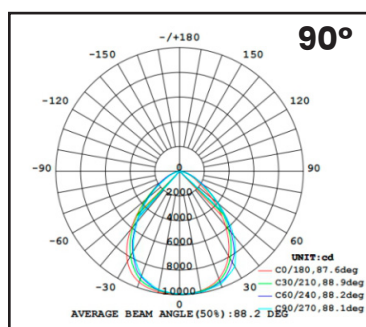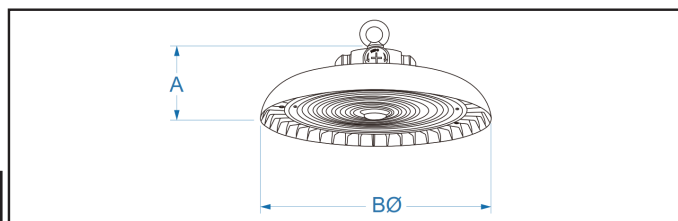

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle(°)	Dimensions(mm) A Bø	Operating Temperature(C°)
SHB100HE	BELLIO HE 100W IP65	70/100	14700/21000	4000/5000	90/60/120	110 255	-20 to + 50 C°
SHB150HE	BELLIO HE 150W IP65	90/120/150	18900/25200/31500	4000/5000	90/60/120	110 300	-20 to + 50 C°
SHB200HE	BELLIO HE 200W IP65	120/160/200	25200/33600/42000	4000/5000	90/60/120	110 340	-20 to + 50 C°

