

STK LED





A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát (PC) előlap
- 105lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- Több színhőmérséklet is elérhető, 2900K-tól egészen 6000K-ig
- Sínbe helyezhető lámpatest
- 36°-os világítási szöggel
- Színvisszadási index, CRI: (RA>90)
- PHILIPS és gyári integrált driverrel is elérhető
- IP20-as védelem



Alkalmazási területek:

- Vendéglátó helyiségek
- Múzeumok
- Boltok, üzletek
- Bemutatótermek

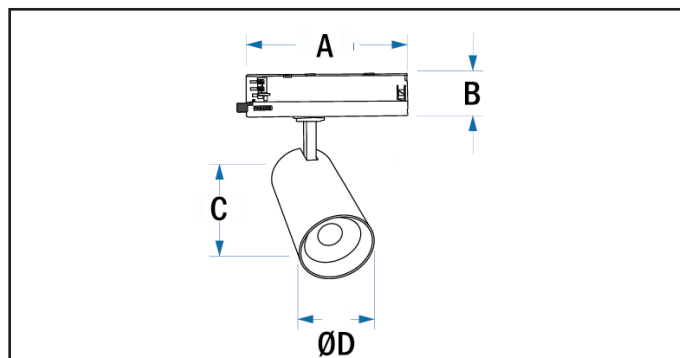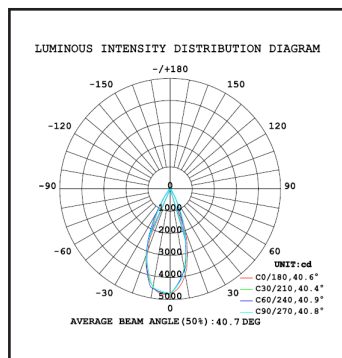

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)				Operating Temperature(C°)
						A	B	C	ØD	
STK-10W-230V-PH	STK LED 10W 1050lm PHILIPS DRIVER	10	1050	2900-6000	36	162	42	120	60	-20 to + 45 C°
STK-20W-230V-PH	STK LED 20W 2100lm PHILIPS DRIVER	20	2100	2900-6000	36	162	42	130	65	-20 to + 45 C°
STK-30W-230V-PH	STK LED 30W 3150lm PHILIPS DRIVER	30	3150	2900-6000	36	162	42	160	78	-20 to + 45 C°
STK-40W-230V-PH	STK LED 40W 4200lm PHILIPS DRIVER	40	4200	2900-6000	36	162	42	158	90	-20 to + 45 C°
STK-10W-230V-INTG	STK LED 10W 1050lm INTG DRIVER	10	1050	2900-6000	36	162	42	120	60	-20 to + 45 C°
STK-20W-230V-INTG	STK LED 20W 2100lm INTG DRIVER	20	2100	2900-6000	36	162	42	130	65	-20 to + 45 C°
STK-30W-230V-INTG	STK LED 30W 3150lm INTG DRIVER	30	3150	2900-6000	36	162	42	160	78	-20 to + 45 C°
STK-40W-230V-INTG	STK LED 40W 4200lm INTG DRIVER	40	4200	2900-6000	36	162	42	158	90	-20 to + 45 C°

Kiegészítők:

SRTR4WW-1,5M 3 fázisú sín, 3 méter	SRTRC-MINI-LW összekötő elem (Mini)	SRTRC-Normal-LW összekötő elem (Normal)	SRTRC-90°-W 90°-os sarokelem, jobbos	SRTRC-3WAY-W T összekötő elem
SRTRC-4WAY-W X összekötő elem	SRTRC-DC-W DC betáp elem	SRTRC-ED-W ED végzáró elem		