

DOWNLIGHT ECO





A termék jellemzői:

- A lámpatest anyaga alumínium és hűtőborda alappal rendelkezik a jó hőelvezetésért
- A lámpa és a driver külön helyezkedik el egymástól, így mindkét alkatrészénél garantálható a hosszú élettartam (50.000h)
- 100lm/W hatékonyság
- Színvisszaadási index (Ra): CRI≥80
- Sugárzási szög: 120°
- IP20-as védelem



Alkalmazási területek:

- Éttermek
- Bevásárlóközpontok
- Múzeumok, kiállítótermek
- Hotelek

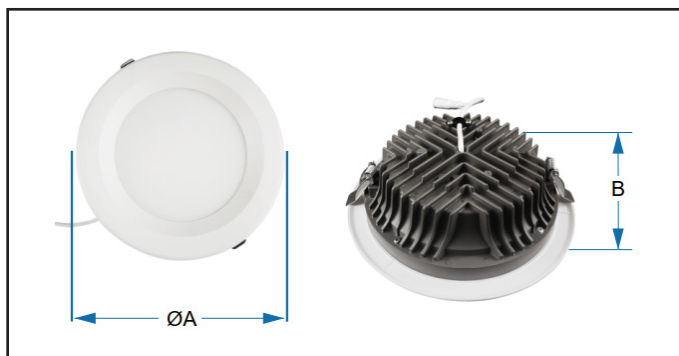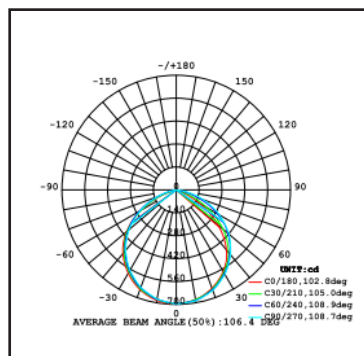

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)		Operating Temperature(C°)
						ØA	B	
DOWN-ECO-9-900	Downlight ECO 9W 900lm IP20	9	900	3000/4000/6000	120	115	42	-20 to + 50 C°
DOWN-ECO-12-1200	Downlight ECO 12W 1200lm IP20	12	1200	3000/4000/6000	120	145	48	-20 to + 50 C°
DOWN-ECO-18-1800	Downlight ECO 18W 1800lm IP20	18	1800	3000/4000/6000	120	195	62	-20 to + 50 C°
DOWN-ECO-24-2400	Downlight ECO 24W 2400lm IP20	24	2400	3000/4000/6000	120	195	62	-20 to + 50 C°
DOWN-ECO-30-3000	Downlight ECO 30W 3000lm IP20	30	3000	3000/4000/6000	120	225	63	-20 to + 50 C°

