BELLIO ECO

NAGY HATÁSFOKÚ IPARI LED CSARNOKVILÁGÍTÓ

KEVESEBB ENERGIA.

TÖBB FÉNY.

Akár 180 lm/W fényhasznosítás
50 000 órás névleges élettartammal.



180	50 000	IP65	IK09
lm/W	óra	védelem	ütésállóság

IPARI TELJESÍTMÉNY, OKOSABBAN

3 FOKOZATÚ TELJESÍTMÉNY

Kapcsolóval helyben állítható fényáram és fogyasztás.

ROBUSZTUS KIVITEL

Alumínium ház, polikarbonát előlap, IP65 és IK09 védelem.

VÁLASZTHATÓ OPTIKA

Alap 120°, opcionálisan 90° vagy 60° sugárzási szög.


IPARI KÖRNYEZETRE

Raktárak, logisztikai központok és gyártócsarnokok számára.

EGY LÁMPATEST.

HÁROM TELJESÍTMÉNYSZINT.

A helyszínen finomhangolható fogyasztás és fényáram.

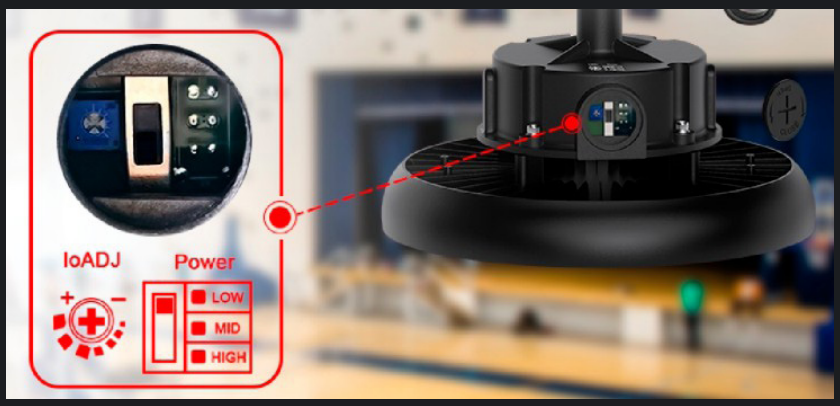

LOW / MID / HIGH

Kapcsolóval állítható teljesítmény

Gyors beállítás a telepítés helyszínén.

TERMÉKVÁLTOZATOK

100 W

SHB100ECO

60 / 80 / 100 W

10 800 / 14 400 / 18 000 lm

A: 110 mm • Ø255 mm

150 W

SHB150ECO

90 / 120 / 150 W

16 200 / 21 600 / 27 000 lm

A: 110 mm • Ø300 mm

200 W

SHB200ECO

120 / 160 / 200 W


21 600 / 28 800 / 36 000 lm

A: 110 mm • Ø340 mm

KÖZÖS MŰSZAKI ADATOK

- Színhőmérséklet: 4000 / 5000 K
- Optika: 120° / 90° / 60°
- Működési tartomány: -20…+50 °C
- Színvisszaadás: CRI ≥ 80

MÉRETEZÉS



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- RAKTÁRAK
- LOGISZTIKAI KÖZPONTOK
- IPARI LÉTESÍTMÉNYEK
- GYÁRTÓCSARNOKOK