
LED PANEL
IP65

VÉKONY KIALAKÍTÁS. ERŐS VÉDELEM.

AHOL A KÖRNYEZET TÖBBET KÍVÁN.

FÉNY, AMIT NEM ÁLLÍT MEG A VÍZ.

IP65 védelem irodákba és érzékeny terekbe.

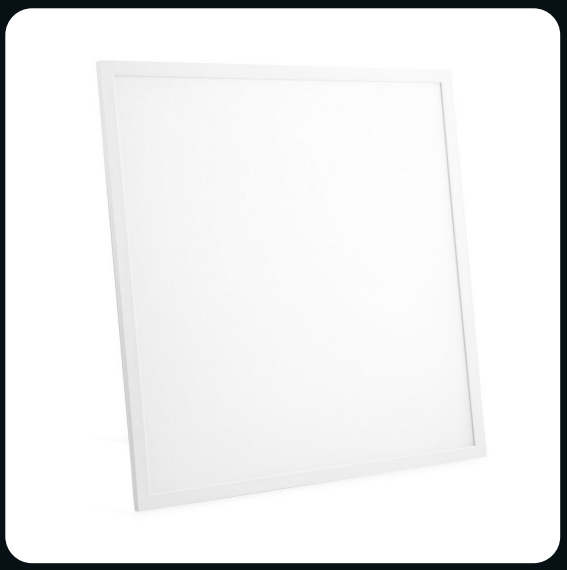

IP65	120	4320	12 mm
védelem	lm/W	lumen	vastagság

MEGBÍZHATÓ MINDEN NAP

POR- ÉS VÍZÁLLÓ
IP65 védelem a tartós működéshez.


EGYENLETES FÉNY
Tükröződésmentes, komfortos felület.

RUGALMAS TELEPÍTÉS
Mennyezetre vagy függesztetten.

HATÉKONY HŰTÉS
Alumínium ház és hűtőborda.

KÉT MÉRET.
EGYFORMA TELJESÍTMÉNY.

36 watt, 4320 lumen és IP65 védelem mindkét kivitelben.

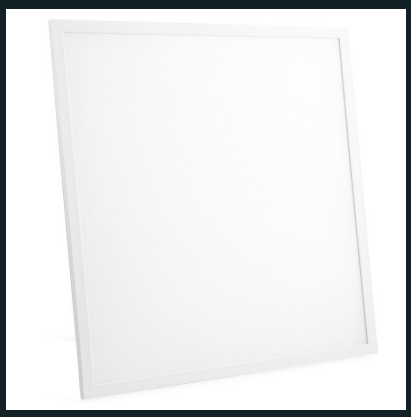

60 × 60

595 × 595 × 12 mm



120 × 30

1195 × 295 × 12 mm

120° FÉNYELOSZLÁS

TERMÉKVÁLTOZATOK

KÓD	MÉRET	W	LUMEN	SZÍNHŐM.	MÉRET (mm)
SRPL60X60-36WH	60×60	36	4320	3000/4000	595×595×12
SRPL120X30-36WH	120×30	36	4320	3000/4000	1195×295×12

MŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ

FÉNYHASZNOSÍTÁS

120 lm/W

energiahatékony működés

ÉLETTARTAM

50 000 óra

hosszú távú megoldás

KÖRNYEZET

-20 … +50 °C

IP65 védelem

KIALAKÍTÁS

Alumínium ház • 12 mm profil

Tükröződésmentes felület

ALKALMAZÁS

Irodák • Osztálytermek

Előadótermek • Üzletek

TELEPÍTÉS **Mennyezetre vagy függesztetten szerelhető**