SR PANEL
LED 1500

BACKLIT TECHNOLÓGIA. VIZUÁLIS KOMFORT.

HATÉKONY FÉNY. LETISZTULT FORMA.

5400 LUMEN.
36 WATTBÓL.

Kényelmes, egyenletes világítás UGR<19 optikával.



1500 × 300 mm

150	5400	UGR<19	BACKLIT
lm/W	lumen	komfort	kialakítás

EGY VÁLTOZAT. MINDEN LÉNYEGES ADATTAL.

36 W TELJESÍTMÉNY
Energiatudatos, professzionális megoldás.


KÉT SZÍNHŐMÉRSÉKLET
3000 K vagy 4000 K kivitelben.

ALACSONY KÁPRÁZÁS
UGR<19 a kényelmes munkakörnyezetért.

BACKLIT FELÉPÍTÉS
Egyenletes fény egy karcsú panelből.

EGYETLEN VÁLTOZAT.
TISZTA SPECIFIKÁCIÓ.

Az SR Panel LED 1500 a hatékonyságot és a vizuális komfortot egyesíti.

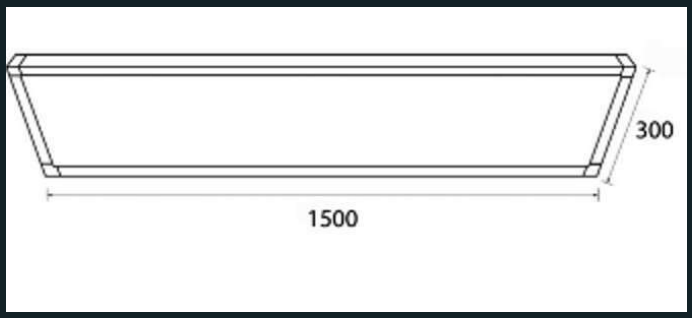

PANELMÉRET

1500 × 300 mm

FELÉPÍTÉS

BACKLIT

Hosszúkás formátum, egyenletes fényfelülettel.

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	W	LUMEN	LM/W	SZÍNHŐM.	OPTIKA
SR PANEL LED 1500	36	5400	150	3000/4000 K	UGR<19

A LÉNYEG HÁROM PONTBAN

HATÉKONYSÁG

150 lm/W

5400 lm mindössze 36 W-ból

KOMFORT

UGR<19

alacsony káprázású optika

FÉNYSZÍN

3000 / 4000 K

meleg vagy semleges fehér

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Irodák • tárgyalók • oktatási terek • közösségi helyiségek

Olyan belső terekhez, ahol az egyenletes fény és a vizuális komfort alapkövetelmény.

SR PANEL LED 1500

36 W • 5400 lm • 150 lm/W • UGR<19 • Backlit