# SR
# WATERPROOF G4

IP65 VÉDETTSÉGŰ LED IPARI LÁMPATEST

VÍZÁLLÓ KIVITEL.

## MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG.

Standard: 155 lm/W
HE kivitel: akár 190 lm/W



| 190 | 50 000 | IP65 | 0-10 V |
|---|---|---|---|
| lm/W HE | óra | védelem | opcionális |

## TARTÓS FÉNY IPARI KÖRNYEZETBEN

### TELJES PC HÁZ
Fröccsöntött polikarbonát ház és polikarbonát diffúzor.

### KÉT HATÁSFOKSZINT
155 lm/W standard és akár 190 lm/W HE kivitel.


### VÉDETT KIALAKÍTÁS
IP65 védelem poros és nedves ipari környezethez.

### SZABÁLYOZHATÓ
Opcionálisan elérhető 0-10 V fényerőszabályozással.

# STANDARD VAGY HE.

## A FELADATHOZ MÉRETEZVE.

Három hosszméret, két hatásfokszint, széles színhőmérséklet-választék.

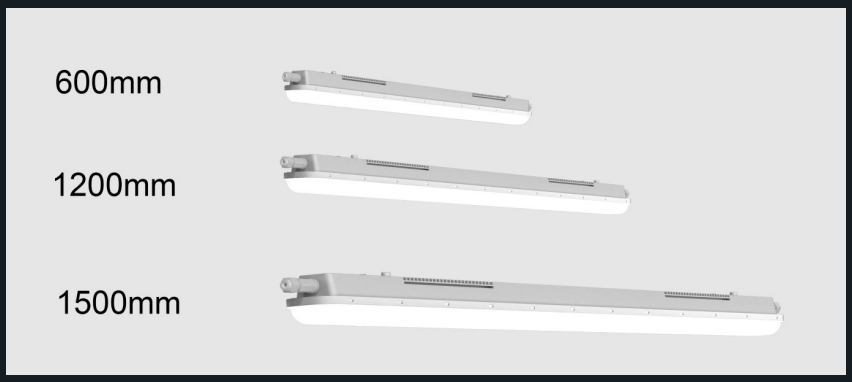


**600 mm**

**1200 mm**

**1500 mm**

Egységes, keskeny
68 × 65 mm profil.

## TERMÉKVÁLTOZATOK

### 18 W

**SR18W-G4-630**

**18 W • 2790 lm**

120° • 600 × 68 × 65 mm

### 36 W

**SR36W-G4-1230**

**36 W • 5580 lm**

120° • 1200 × 68 × 65 mm

### 50 W

**SR50W-G4-1530**

**50 W • 7750 lm**

120° • 1500 × 68 × 65 mm

### 36 W HE

**SR36W-G4-1230HE**

**36 W • 6840 lm**

105° • 1200 × 68 × 65 mm

### 50 W HE

**SR50W-G4-1530HE**


**50 W • 9500 lm**

105° • 1500 × 68 × 65 mm

## KÖZÖS MŰSZAKI ADATOK

- Színhőmérséklet: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K
- Működési tartomány: -20...+50 °C
- Standard optika: 120° • HE optika: 105°

## MÉRETEZÉS




## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

ALULJÁRÓK | SPORTLÉTESÍTMÉNYEK | RAKTÁRAK / ÜZEMEK | PARKOLÓHÁZAK | TÁROLÓK