

SR WATERPROOF G3







A termék jellemzői:

- A lámpatest ház fröccsöntött polikarbonát (PC), polikarbonát diffuzzor, kiváló hatásfokkal.
- A lámpatest **PHILIPS** driverrel szerelt
- 150lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- IP65-ös védelem
- Gyors szerelhetőség mennyezeti clipszekkel
- 5 év garancia

Alkalmazási területek:

- Aluljárók
- Sportlétesítmények
- Raktár és üzemcsarnokok
- Parkolóházak

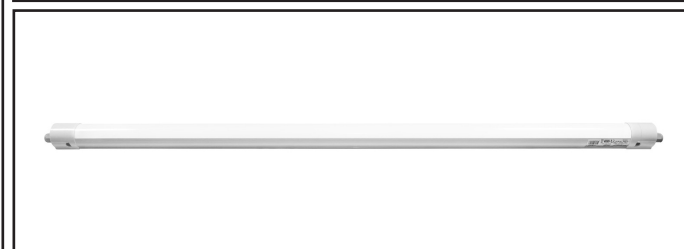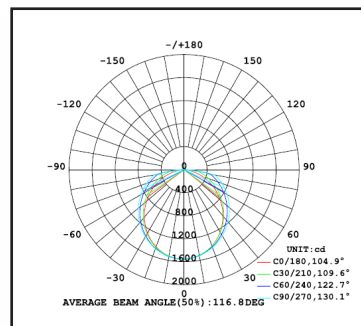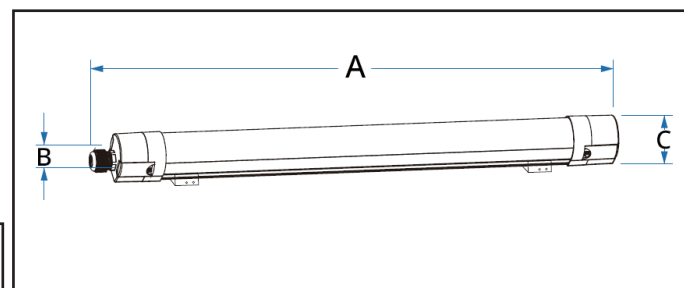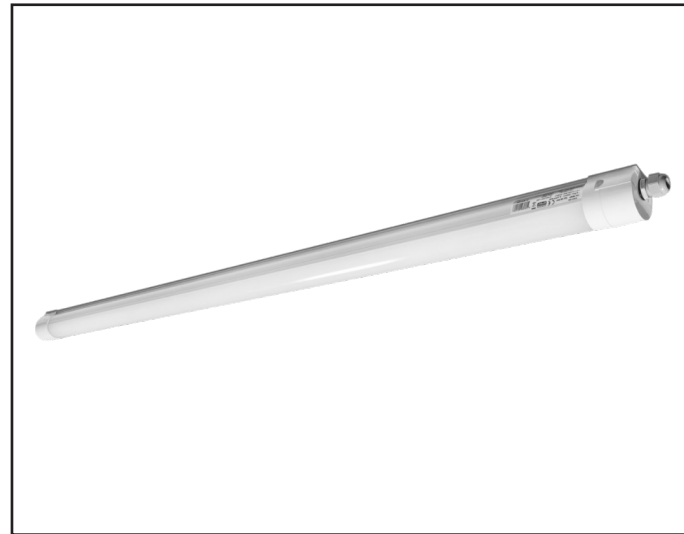

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	C	
SR18W-G3-630	SR WATERPROOF G3 18W 2700lm	18	2700	3000/4000	120	650	59	60	-20 to + 50 C°
SR36W-G3-1230	SR WATERPROOF G3 36W 5400lm	36	5400	3000/4000	120	1200	59	60	-20 to + 50 C°
SR50W-G3-1530	SR WATERPROOF G3 50W 7500lm	50	7500	3000/4000	120	1500	59	60	-20 to + 50 C°

