


BELLIO DALI





A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát előlap
- 150lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- DALI világításvezérlés
- Színvisszaadási index (Ra): CRI \geq 80
- IP65-ös védelem
- 5 év garancia

Alkalmazási területek:

- Raktárak
- Logisztikai központok
- Ipari létesítmények
- Gyártócsarnokok

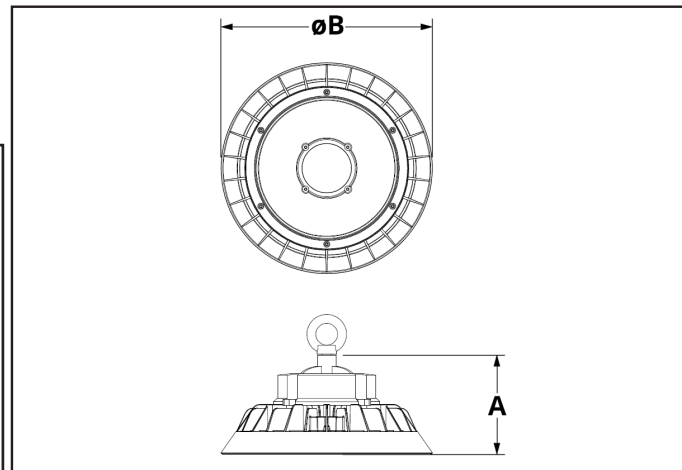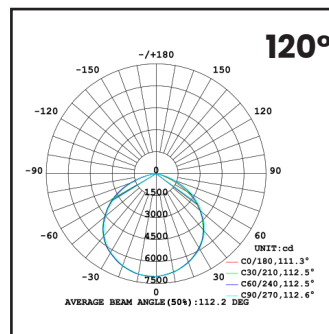

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle(°)	Dimensions(mm) A ØB	Operating Temperature(C°)
SHB100-D	BELLIO DALI 100W IP65	100	15000	4000/5000	120/90	122 238	-20 to + 50 C°
SHB150-D	BELLIO DALI 150W IP65	150	22500	4000/5000	120/90	128 283	-20 to + 50 C°
SHB200-D	BELLIO DALI 200W IP65	200	30000	4000/5000	120/90	136 324	-20 to + 50 C°
SHB240-D	BELLIO DALI 240W IP65	240	36000	4000/5000	120/90	140 363	-20 to + 50 C°

